


Bombilla LED G4 2.4W 180Lm
6000°K 30.000H [KD-
G4-12-2,4W-5050SMD-CW]

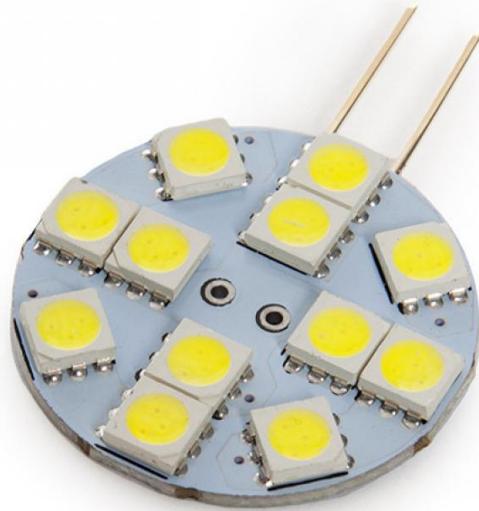

Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 2,4

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 360

Medidas: Ø30x10, 5

Equivalencia: 22

Luminosidad: 180 // 167 // 180

Factor de Potencia: 0,80

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 90 // 83 // 90

Casquillo: G4

Tiempo de Arranque: 0,20

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Epoxy

Número y Tipo de LEDs: SMD 5050

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 12VAC/DC

Clase Energética: G

Código Producto: KD-G4-12-2,4W-5050SMD-W // KD-G4-12-2,4W-5050SMD-WW // KD-
G4-12-2,4W-5050SMD-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 2,40

Driver regulable: No

Peso (Gr): 25

Potencia (W): 2,40

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€2,56 IVA no inc.