


Panel LED 48W 4.800Lm
120x30Cm Blanco Mando a
Distancia (Intensidad-CCT)
30.000H [HO-
PANMB295119548W-RC]

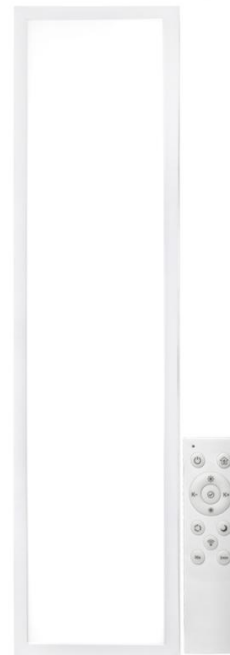

Ficha Técnica

Temperatura Luz: Frío/Natural/Cálido
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 295x1195x12
Dimable: Sí
Equivalencia: 300
Luminosidad: 4800
Factor de Potencia: 0.98
Frecuencia de Trabajo: 50/60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 100
Tiempo de Arranque: 0.1
Certificados: CE & RoHS
Construcción: Aluminio/PC
Número y Tipo de LEDs: SMD3014
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: A+
Código Producto: HO-PANMB295119548W-RC
Difusor: Opal
Kelvin: 6000/4200/3000
Consumo de energia (Kwh/1000h): 48
Driver regulable: Si

Descripción

Características

Precio

€64,07 IVA no inc.

